




## EUR1602 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 1600VA - IP00

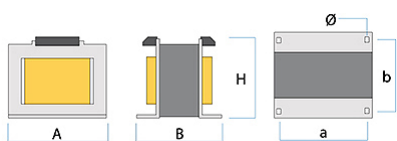

Référence commerciale : 12341  
Référence technique: S03Q34LV00

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-6  
Puissance : 1600 VA  
Tension primaire : 230-400V  
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : sécurité et séparation des circuits  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : F (IEC60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 30,3 W  
Pertes en charge : 59,8 W  
Chute de tension : 3,6 %  
UCC : 3 %  
Rendement : 94,7 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 186 x 210 x 228 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 155 x 130 mm  
Diamètre de fixation ( $\emptyset$ ) : 7x7 mm  
Poids : 20 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 16A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 16A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 8A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 8A  
Secondaire 24V : 1 x 63A  
Secondaire 48V : 1 x 32A

### OPTIONS:

Aucune option trouvée.