
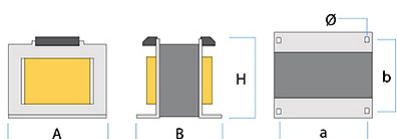


MUS 40 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SPÉCIFIQUE COMPATIBLE UL-CSA 40VA - IP00



Référence commerciale : MUS40_Specifique
Référence technique: 09F14...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : monophasé
Norme(s) : UL 5085-1, CSA C22.2
Puissance : 40 VA
Tension primaire : max 600V
Tension secondaire : max. 600V
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP00
Version : spécifique compatible UL-CSA
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In
Échauffements : 105°C
T° ambiante max. : 40°C
Pertes à vide : 3,5 W
Pertes en charge : 4,23 W
Chute de tension : 9,6 %
UCC : 9,5 %
Rendement : 83,8 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 87 x 85 x 85 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 70 x 49 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 5,5x10 mm
Poids : 1,3 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Autres tensions : N.C.

OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
Tropicalisation