





TPAE 65 100000 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT ÉTANCHE 400/400V - 100KVA - IP65



Référence commerciale : 37535
Référence technique: S39B53...P...FF00000

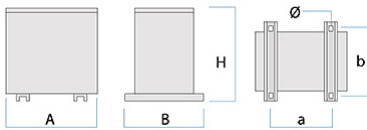

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur
Courant : triphasé
Norme(s) : EN 60076
Puissance : 100 kVA
Tension primaire : 400V
Tension secondaire : 400V (Y+N)
Fréquence : 50-60 Hz
Protection : IP65-IK08
Version : standard
Courant d'appel : inférieur ou égal à 12 In
Échauffements : H (IEC 60085)
T° ambiante max. : 35°C
Pertes à vide : 1000 W
Pertes en charge : 1010 W
Chute de tension : 1,7 %
UCC : 2,1 %
Rendement : 97,6 %

DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 1200 x 1070 x 1380 mm
Entraxes de fixation (a x b) : 820 x 1020 mm
Diamètre de fixation (\emptyset) : 15 mm
Poids : 980 kg

PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 160A
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 160A
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 160A
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 160A

OPTIONS:

Écran électrostatique
Sondes de température (PTC, PT100, Bilame)
Prises de réglages
Couplage primaire et/ou secondaire (étoile, triangle, zig-zag)
Double primaire
Courant d'appel, fréquence, échauffements, température ambiante, altitude spécifiques
Tropicalisation
Supports antivibratiles
Galets de roulement
Protections primaires et secondaires montées-câblées en usine

Couleur spécifique du coffret