





## TPP 160 - TRANSFORMATEUR TRIPHASÉ ISOLEMENT 400/400V - ÉCRAN ÉLECTROSTATIQUE - 160VA - IP21



Référence commerciale : 31216  
Référence technique: 29M21FF01000

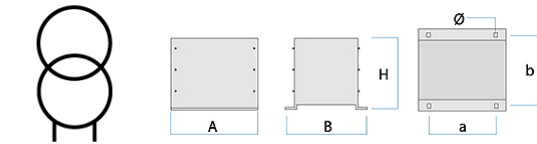

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : triphasé  
Norme(s) : EN 61558-2-1  
Puissance : 160 VA  
Tension primaire : 400V  
Tension secondaire : 400V (Y+N)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP41-IK08  
Version : avec écran électrostatique  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : B (IEC 60085)  
T° ambiante max. : 35°C  
Pertes à vide : 5,8 W  
Pertes en charge : 20 W  
Chute de tension : 11,1 %  
UCC : 9,3 %  
Rendement : 86,1 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 250 x 240 x 220 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 200 x 224 mm  
Diamètre de fixation (Ø) : 7x14 mm  
Poids : 5,7 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 400V (fusible(s) aM) : 3 x 0,5A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 3 x 1A  
Secondaire 400V (fusible(s) gG) : 4 x 0,25A  
Secondaire 400V (disjoncteur(s) C) : 4 x 0,25A

### OPTIONS:

Tropicalisation  
Couleur spécifique du coffret