



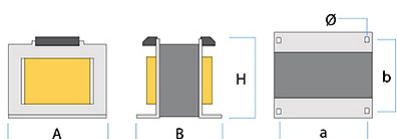

## EUR42 - TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ SÉCURITÉ ET SÉPARATION 2X24V - 40VA - IP00



Référence commerciale : 12141  
Référence technique: S03Q15LV00

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Type : Transformateur  
Courant : monophasé  
Norme(s) : EN 61558-2-6  
Puissance : 40 VA  
Tension primaire : 230-400V  
Tension secondaire : 2x24V (24-48V)  
Fréquence : 50-60 Hz  
Protection : IP00  
Version : sécurité et séparation des circuits  
Courant d'appel : Inférieur ou égal à 25 In  
Échauffements : B (IEC60085)  
T° ambiante max. : 40°C  
Pertes à vide : 3,5 W  
Pertes en charge : 3,2 W  
Chute de tension : 7,4 %  
UCC : 6,3 %  
Rendement : 85,7 %

### DIMENSIONS:

Dimensions (A x B x H) : 78 x 85 x 78 mm  
Entraxes de fixation (a x b) : 55 x 55 mm  
Diamètre de fixation (ø) : 6x14 mm  
Poids : 1,3 kg

### PROTECTION(S) RECOMMANDÉE(S):

Primaire 230V (fusible aM) : 1 x 0,5A  
Primaire 230V (disjoncteur D) : 1 x 1A  
Primaire 400V (fusible(s) aM) : 1 x 0,25A  
Primaire 400V (disjoncteur(s) D) : 1 x 1A  
Secondaire 24V : 1 x 1,6A  
Secondaire 48V : 1 x 0,8A

### OPTIONS:

Aucune option trouvée.